

Charge Amps Aura – Guide för ändring av operatör

1. Förberedelser

För att ändra OCPP inställningar till Circle K behöver du:

- Serienummer/Laddpunkt-ID (slutar med A)
- PIN-kod (8 siffror)
- Mobil eller bärbar dator med wifi
- Du behöver vara i närheten av laddaren (1 meter) när du gör inställningarna

2. Starta om


Starta om laddaren manuellt

Du efter omstart har du 10 minuter att utföra följande steg i laddarens inställningar

- Gör detta med en laddare åt gången
- Var nära laddaren (1 meter), byt till flygplansläge (för att undvika automatisk inloggning till andra nätverk)

3. Logga in på din laddare

1. Anslut till ett WiFi (från en bärbar dator eller mobil) till
 - Namn: AURA_XXXXXXA, där XXXXX är de 6 sista siffrorna i laddpunkt-ID
 - Lösenord: PIN för laddaren

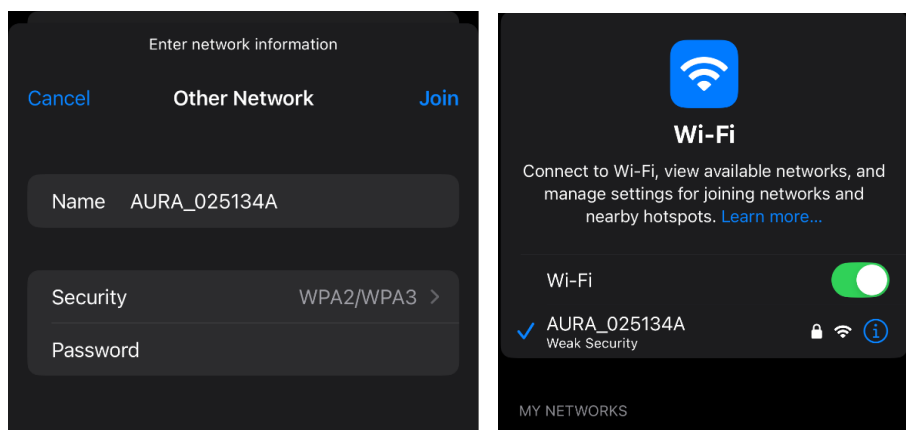

2. I en webbläsare, gå till 192.168.250.1
Logga in med PIN-kod

CHARGE AMPS

2206025134A

Admin Login

PIN

Login

Choose language:
English

192.168.250.1

3. Tryck pil ned, och välj OCPP

CHARGE AMPS

Wi-Fi

Settings

Wi-Fi

OCPP

Installation

RFID

System

4. Ange följande information och tryck på Update

- OCPP endpoint: `wss://ocpp.circlek.com/`
- Chargepoint ID: Serienummer/Laddpunkt-ID (slutar med A)
- Authorization key: PIN-kod

CHARGE AMPS

OCPP

OCPP endpoint: `wss://ocpp.charge.space/ocpp`

Chargpoint ID: 2206025134A

Authorization key:

Update