

GARO ENTITY – GUIDE FÖR ÄNDRING AV OPPERATÖR

1. Förberedelser

Börja att se till att du har all nödvändig information:

Laddbox:

- Garo Connect APP
- Giltig e-postadress och lösenord till Appen
- Entity ID
- Garo CU (Serienummer) och tillhörande QR-kod med produkten
- Key (Lösenord för laddaren)


För att hitta serienummer och nyckel, måste du ta bort frontpanelen. Vrid nyckeln i låset längst ner på laddaren och tryck ned locket.



Vänligen skriv ner "GaroCU-"(Serienummer) och "Key"(Lösenord) för enkel åtkomst i framtiden. Du kan också hitta ID och lösenord i produktdokumentation från leverans av produkten.



2. Logga in på din laddare i Garo Connect appen




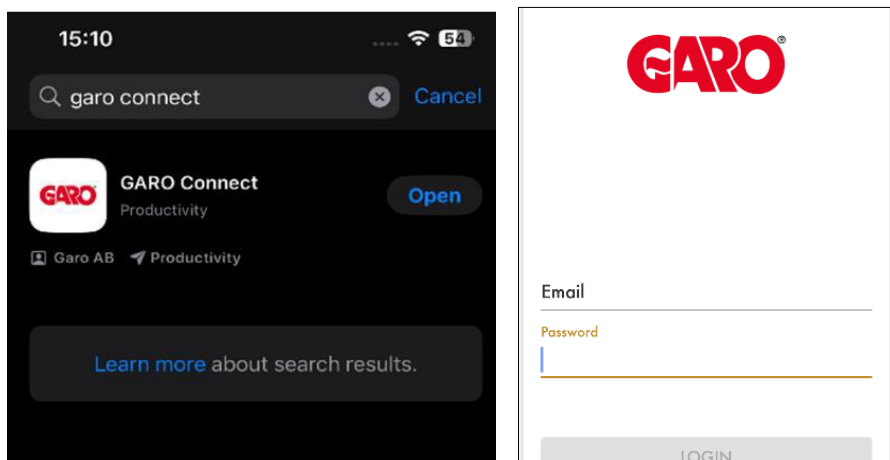


När du laddat ned **GARO Connect** och loggar in för första gången som administratör, använd "admin" eller "GaroCU" som email. Använd Lösenordet från **Key på från din produkt** (inklusive bindesstreck "-").

3. Inställningar om din laddare är Online

Om laddaren visas som **ONLINE**:

1. Från vald laddbox, gå til **Settings → Advanced**
2. Gå längst ned och välj "Select from list"
3. Välj **Circle K** och klicka Select
4. Klicka på Update Changes och därefter Reboot unit

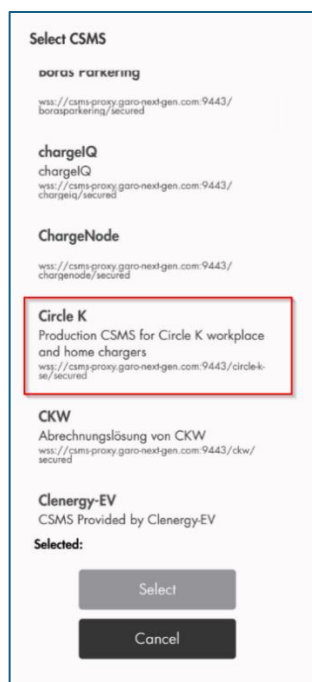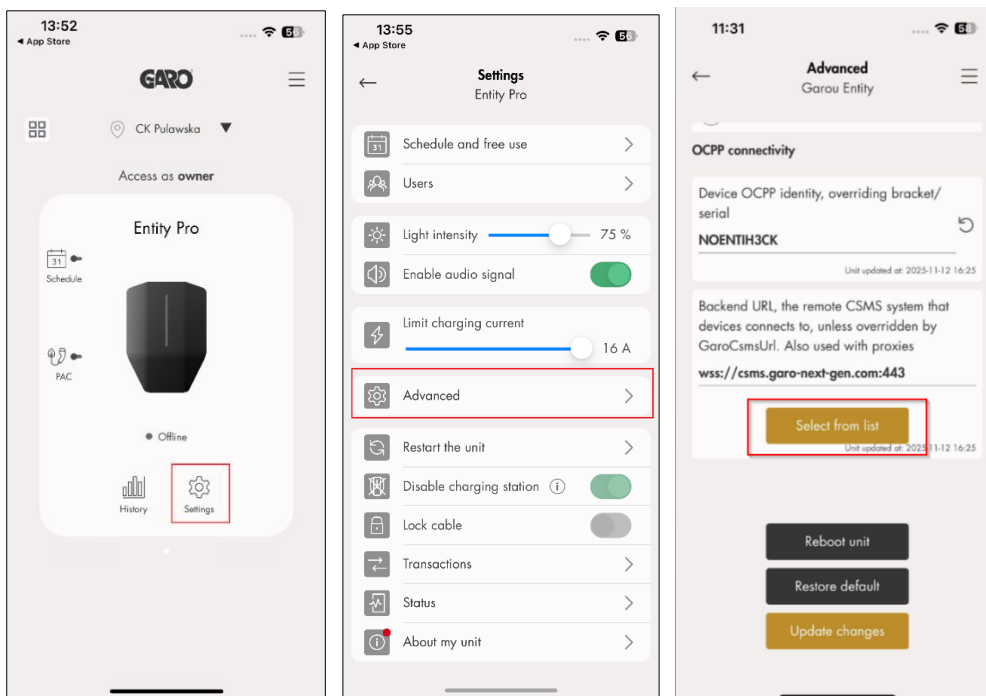

Starta om enheten och dubbelkolla att ändringarna är sparade